OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta



DUAL FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA

ANCLA DE FIJACIÓN DE PEEK CON SUTURA

DUAL FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

CONTENIDO

DUAL FIX PEEK SUTURE ANCHOR

Características ---------- 03

TÉCNICA QUIRÚRGICA

Ancla de Peek Dual Fix Peek ---------- 04

CODIFICACIÓN

Ancla de Peek Dual Fix Peek ---------- 05



DUAL FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

CARACTERÍSTICAS

Comúnmente utilizado en la reparación de lesiones de ligamentos en el codo y el tobillo, también puede ser utilizado para la reparación de desgarros parciales del manguito rotador y desgarros en capas.

El material PEEK tiene una excelente radiopacidad y biocompatibilidad, lo que facilita la evaluación postoperatoria, reduce el enmascaramiento del estrés, mantiene la resistencia ósea y crea un pronóstico favorable para el paciente.



APLICACIONES

Comúnmente utilizado en la reparación de lesiones de ligamentos en el codo y el tobillo, también puede ser utilizado para la reparación de desgarros parciales del manguito rotador y desgarros en capas.



SUTURA PRECARGADA

Sutura #2 UHS precargada con un diseño de sutura incorporado para evitar la abrasión de la sutura durante la implantación.




DUAL FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

TÉCNICA QUIRÚRGICA | ANCLA DE PEEK SIN NUDOS

SECUENCIA


01. PREPARACIÓN DE INSTRUMENTAL

Prepare los instrumentos especiales para el ancla de sutura DualFix™ PEEK. Verifique el empaque para asegurarse de que el implante esté libre de defectos y que el instrumento tenga una línea de marcado clara.

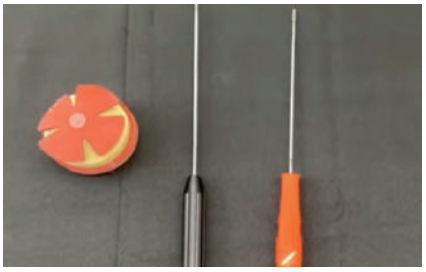


02. INSERCIÓN DE IMPLANTE

Introduzca el Tap DualFix™ en la cavidad articular con su punta contra el sitio de implantación. Use un mazo de hueso para empujar el Tap hacia el punto de inserción hasta que solo la parte del tap esté al nivel de la superficie ósea. Gire el Tap y mantenga la dirección hasta que la línea de marcado esté al ras con la superficie ósea o ligeramente hundida en el hueso.

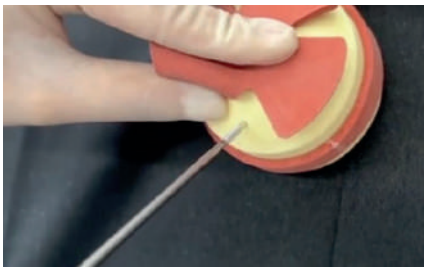

03. INSERCIÓN DE ANCLA

Introduzca el ancla en el túnel óseo preparado en el paso anterior. Gire el ancla DualFix™ en sentido horario a lo largo del túnel óseo hasta que la línea de marcado esté al ras con la superficie ósea o ligeramente hundida en el hueso

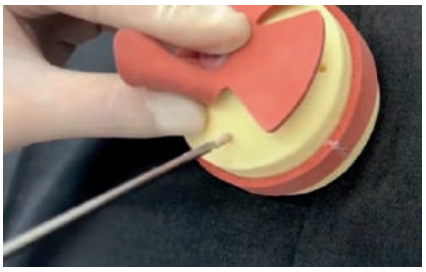

04. LIBERACIÓN DE ANCLA

Libere la sutura DualFix™ y retire el mango.



05. LIBERACIÓN DE ANCLA

Asegúrese de que la sutura pueda deslizarse libremente a través del ojal. Implantación del anclaje de sutura DualFix™ PEEK completada.



DUAL FIX™ PEEK SUTURE ANCHOR

CODIFICACIÓN

CODIFICACIÓN DE ANCLA DUALFIX

CÓDIGO	APLICACIÓN	DIMENSIONES	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	PRODUCTO
91-7906-000-40	Hombro Codo Tobillo	3.4 x 14	Ancla de sutura DualFix PEEK, con 1 sutura UHS #2, blanco-azul.	
91-7906-000-41	Hombro Codo Tobillo	3.4 x 14	Ancla de sutura DualFix PEEK, con 1 sutura UHS #2, blanco-negro	
91-7906-000-42	Hombro Codo Tobillo	3.4 x 14	Ancla de sutura DualFix PEEK, con 2 suturas UHS #2, blanco y blanco-azul.	
91-7906-000-43	Hombro Codo Tobillo	3.4 x 14	Ancla de sutura DualFix PEEK, con 2 suturas UHS #2, blanco y blanco-negro.	

DISPOSITIVOS MÉDICOS

bioadvance®

LATAM

OVERFIX®

SPORTS MEDICINE — by Delta

AK MEDICAL REPRESENTANTE EXCLUSIVO | jri Orthopaedics | OVERFIX® TRAUMA | OVERFIX® SPINE | OVERFIX® SPORTS MEDICINE | OVERFIX® POWER TOOLS



MEXICO CHAMBER CHINA | CERTIFIED ISO 13485 | CE | FDA | TÜV

COFEPRIS COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS | AGEMED | anmat Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica | Instituto de Salud Pública Ministerio de Salud

bioadvancelatam.com